## Guincho Vertical Perfil Baixo Inox 316SS

**Código EP-31-40192 - (600W - 12V)**
**EP-31-40193 - (800W - 12V)**
**EP-31-40194 - (1.200W - 12V)**
**EP-31-40195 - (1.600W - 12V)**
**EP-31-40199 - (1.200W - 24V)**
**EP-31-40190 - (1.600W - 24V)**

- Modelo : Guincho vertical perfil baixo
- Material : Aço inox 316SS
- Acabamento : Polido

**Aplicação**
Guincho elétrico, utilizado para lançar e puxar âncoras em barcos. Parte superior totalmente confeccionada em aço inox AISI 316, oferecendo maior durabilidade, resistência e torque.

Motor blindado estrategicamente na horizontal com redutor, reduzindo o contato com a água e umidade.

Pedaleiras (botão de pé) com simbologia para içamento ou lançamento da âncora.

Acompanha duas pedaleiras, solenóide, botão de painel, chave manivela e manual de instruções com desenho técnico de instalação.

**Descrição técnica:**

**EP- 31- 40192**
Para barcos: 18 a 29 pés
Peso total: 8kg
Dimensões
A) 85mm – (3.3/8”)
B) 135mm – (5.5/16”)
C) 181mm – (7.1/8”)
D) 122mm – (4.13/16”)
E) 300mm - (12”)
F) 15 a 25mm – (5/8” a 1”)
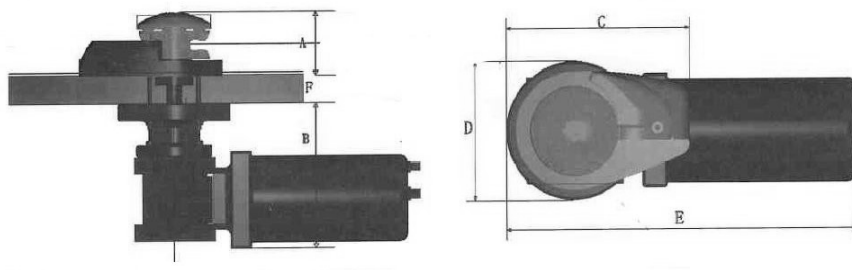
**Características**
Guincho vertical, produzido em aço inox 316, com catraca para corrente de 7mm e cabo de 12mm, motor elétrico de 600W , 12V, 60A. Velocidade de trabalho de 19 a 25m/min, carga máxima de 186kg e içamento máximo de 560kg. Acompanha o solenóide, alavanca, botões de pé e parafusos para fixação no casco.

**EP- 31- 40193**
Para barcos: 26 a 35 pés
Peso total: 12kg
Dimensões
A) 110mm – (4.3/8”)
B) 145mm – (5.3/4”)
C) 225mm – (8.7/8”)
D) 150mm – (5.15/16)
E) 330mm - (13”)
F) 20 a 30mm – (3/4” a 1.3/16”)

**Características**
Guincho vertical, produzido em aço inox 316, com catraca para corrente de 8mm e cabo de 14-16mm, motor elétrico de 800W , 12V, 100A. Velocidade de trabalho de 14 a 20m/min, carga máxima de 250kg e içamento máximo de 700kg. Acompanha o solenóide, alavanca, botões de pé e parafusos para fixação no casco.

**EP- 31- 40194**
Para barcos: 33 a 50 pés
Peso total: 16kg
Dimensões
A: 110mm – (4.3/8”)
B: 150mm – (5.15/16”)
C: 265mm – (10.7/16”)
D: 170mm – (6.3/4”)
E: 360mm – (14.1/8”)
F: 20 a 30mm – (3/4” a 1.3/16”)

**Características**
Guincho vertical, produzido em aço inox 316, com catraca para corrente de 10mm e cabo de 16-18mm, motor elétrico de 1200W , 12V, 120A. Velocidade de trabalho de 14 a 20m/min, carga máxima de 400kg e içamento máximo de 1200kg. Acompanha o solenóide, alavanca, botões de pé e parafusos para fixação no casco.

**EP- 31- 40195**
Para barcos: 63 a 79 pés
Peso total: 22kg
Dimensões
A: 110mm – (4.3/8”)
B: 150mm – (5.15/16”)
C: 265mm – (10.7/16”)
D: 170mm – (6.3/4”)
E: 360mm – (14.1/8”)
F: 20 a 30mm – (3/4” a 1.3/16”)

**Características**
Guincho vertical, produzido em aço inox 316, com catraca para corrente de 10mm e cabo de 16-18mm, motor elétrico de 1600W , 12V, 140A. Velocidade de trabalho de 9 a 15m/min, carga máxima de 560kg e içamento máximo de 1600kg. Acompanha o solenóide, alavanca, botões de pé e parafusos para fixação no casco.

**EP- 31- 40199**
Para barcos: 33 a 50 pés
Peso total: 16kg
Dimensões
A: 110mm – (4.3/8”)
B: 150mm – (5.15/16”)
C: 265mm – (10.7/16”)
D: 170mm – (6.3/4”)
E: 360mm – (14.1/8”)
F: 20 a 30mm – (3/4” a 1.3/16”)

**Características**
Guincho vertical, produzido em aço inox 316, com catraca para corrente de 10mm e cabo de 16-18mm, motor elétrico de 1200W , 24V, 120A. Velocidade de trabalho de 14 a 20m/min, carga máxima de 400kg e içamento máximo de 1200kg. Acompanha o solenóide, alavanca, botões de pé e parafusos para fixação no casco.

**EP- 31- 40190**
Para barcos: 63 a 79 pés
Peso total: 22kg
Dimensões
A: 110mm – (4.3/8”)
B: 150mm – (5.15/16”)
C: 265mm – (10.7/16”)
D: 170mm – (6.3/4”)
E: 360mm – (14.1/8”)
F: 20 a 30mm – (3/4” a 1.3/16”)

**Características**
Guincho vertical, produzido em aço inox 316, com catraca para corrente de 10mm e cabo de 16-18mm, motor elétrico de 1600W , 24V, 140A. Velocidade de trabalho de 9 a 15m/min, carga máxima de 560kg e içamento máximo de 1600kg. Acompanha o solenóide, alavanca, botões de pé e parafusos para fixação no casco.

**Acessórios opcionais e de reposição**
1 – Controle remoto sem fio
2 – Botão de painel (5m de cabo)
3 – Solenóide
4 – Botão de painel
5 – Motor elétrico blindado
6 – Corpo em inox 316

**Validade**
Indeterminada, resistente às intempéries da natureza.

**Dicas**
Utilizar disjuntores em todas as instalações elétricas. Use graxa marinha anticorrosiva no motor e na caixa de engrenagem. Não use o guincho para puxar o barco em direção a âncora. A maneira correta de fazê-lo é utilizando a força do próprio barco, para posicioná-lo bem acima da âncora e então usar o guincho para puxá-la. Mantenha distância da corrente, cabos e catraca.

**Garantia Easypath**
A Easypath garante o produto, por 12 meses.

Motor elétrico blindado

Corpo em aços inox 316

Pedaleiras com símbolo de direção

Solenóide

Controle remoto

Botão de painel